

PIX de desconto em todo site no mês de Abril



Encontre o produto desejado...

Central de  
AtendimentoEntrar ou  
CadastrarMeu Carrinho  
R\$ 0,00

Departamentos

Cabo de Cobre

CAPACITOR

CONTATOR

Contator auxiliar

GERADORES

LÂMPADA

Página Inicial CONDUTORES ELÉTRICOS Cabo, cobre, unipolar, flexível, 70 mm<sup>2</sup>, preto, HEPR, 0,6/1 KV, classe 5, rolo 100 metrosPágina Inicial Cabos de Baixa Tensão Cabo, cobre, unipolar, flexível, 70 mm<sup>2</sup>, preto, HEPR, 0,6/1 KV, classe 5, rolo 100 metrosPágina Inicial Cabo de Cobre Cabo, cobre, unipolar, flexível, 70 mm<sup>2</sup>, preto, HEPR, 0,6/1 KV, classe 5, rolo 100 metros

Várias marcas

**Cabo, cobre, unipolar, flexível, 70 mm<sup>2</sup>, preto, HEPR, 0,6/1 KV, classe 5, rolo 100 metros**

Código: 0295


**R\$8.833,38**

Compra mínima: 1 unidade(s)

1



Comprar

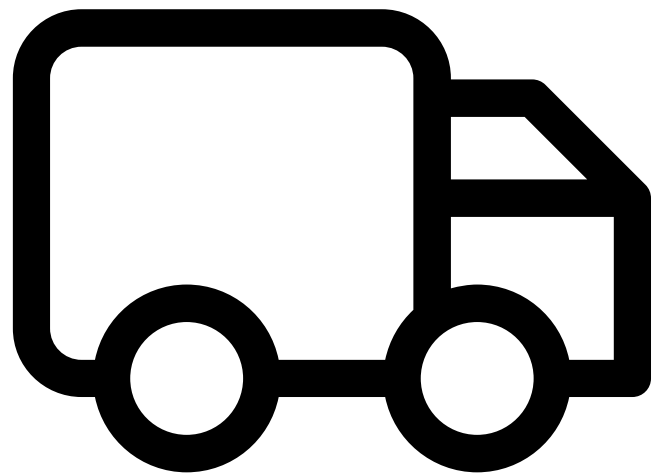

Calcular Frete:

## Descrição

Descrição:	Cabo;
Tipo:	cobre, unipolar, flexível;
Tensão nominal/operação:	0,6/1 KV;
Seção nominal do condutor (mm <sup>2</sup> ):	70,0 mm <sup>2</sup> ;
Corrente nominal (In):	≈ 268 A (90 °C);
Diâmetro nominal do condutor (mm):	10,9 mm;
Espessura nominal (Isolação do condutor):	1,1 mm;
Material da isolação do condutor:	composto extrudado termofixo de borracha etilenopropileno (HEPR);
Espessura nominal (cobertura do condutor):	1,2 mm;
Diâmetro externo do cabo (condutor+isolação+cobertura+blindagem):	15,7 mm;
Material da cobertura do condutor:	composto termoplástico de policloreto de vinila, PVC ST2;
Cor da cobertura do condutor:	preta;
Tipo de condutor:	condutor composto por fio de cobre nu, tempera mole;
Forma do condutor:	redonda;
Classe de encordoamento:	classe 5;
Identificação do condutor:	Na cobertura deverá ser indicado o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, número de condutores e seção;
Temperatura do condutor, regime permanente (°C):	<= 90 °C;
Temperatura do condutor, regime de sobrecarga (°C):	<= 130 °C;
Temperatura do condutor, regime de curto-circuito (°C):	<= 250 °C;
Peso líquido nominal do condutor (Kg/Km):	≈ 715 Kg/Km;

Normas técnicas aplicáveis:	NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão;
Certificações:	quando aplicável, o produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO;
Manual técnico em português e opcional em inglês:	aplicável;
Utilização:	instalações elétricas de BT, circuitos de alimentação, distribuição;

**Garantia**

**Informações sobre garantia**  
 Garantia legal + garantia do fabricante

**Comentários**

### Produtos Relacionados



Cabo, cobre, unipolar, flexível, 1,5 mm², preto, HEPR,...

**RS200,79**

Comprar



Cabo, cobre, unipolar, flexível, 2,5 mm², preto, HEPR,...

**RS303,81**

Comprar



Cabo, cobre, unipolar, flexível, 4 mm², preto, HEPR, 0,6/1...

**RS494,24**

Comprar



Cabo, cobre, unipolar, flexível, 6 mm², preto, HEPR, 0,6/1...

**RS735,26**

Comprar

### Também Viram



Cabo, cobre, unipolar, flexível, 16 mm², preto, HEPR, 0,6/1...

**RS2.106,23**

Comprar



Cabo, cobre, unipolar, flexível, 10 mm², preto, HEPR, 0,6/1...

**RS1.247,14**

Comprar



Cabo, cobre, unipolar, flexível, 50 mm², preto, HEPR, 0,6/1...

**RS6.544,62**

Comprar



Cabo, cobre, unipolar, flexível, 2,5 mm², azul claro, PVC,...

**RS303,81**

Comprar


### Visualizados



Cabo, cobre, unipolar, flexível, 1,5 mm², vermelho, HEPR,...

**RS200,79**

Comprar



**Atendimento**

**Páginas**

**Institucional**

**A Empresa**

- Página Inicial
- Fale Conosco
- Minha Conta
- Cadastre-se
- Meus Pedidos
- Catálogo de produtos

- Fale Conosco
- Institucional

43.898.893/0001-47  
RUA 10 CH 179 LT 4 B AND TÉRREO

**Redes Sociais**




Telefone:

+5561998408282 [Central de vendas](#)




Whatsapp:

(61)99840-8282



E-mail:

comercial@eletricabsb.com.br



Horário de atendimento

Segunda à Sexta-Feira das 08h às 18 hrs  
Sábados das 09h às 12hrs

Formas de pagamento



Site seguro



Todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pelo site. O preço válido será o da finalização da compra.

Tecnologia: LIQUE