




Home / Pressurizadores / Pressurizador Submersível Grundfos Sba3-35 Aw Monofásico 220v

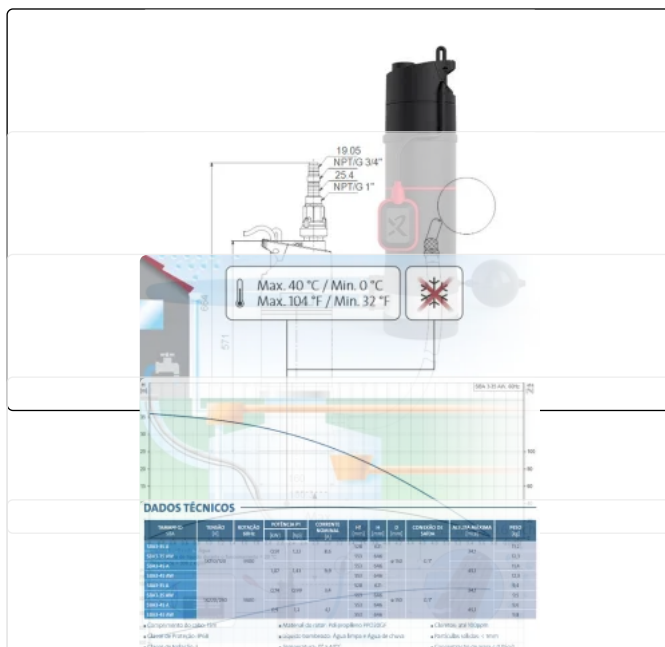

Pressurizador Submersível Grundfos Sba3-35 Aw Monofásico 220v

Marca: Grundfos Modelo: SBA 3-35 AW Disponibilidade: Imediata Referência: GRU92713196

Disponibilidade: Imediata

R\$ 5.175,79

R\$ 4.917,00 à vista ou 6x de R\$ 862,63 Sem juros



COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep CALCULAR

Descrição Geral ^

Pressurizador Submersível Grundfos Sba3-35 Aw Monofásico 220v

O pressurizador submersível Grundfos SBA3-35 AW é um dispositivo utilizado para aumentar a pressão da água em sistemas de abastecimento de água, normalmente em residências ou pequenas instalações comerciais. Aqui está uma descrição do pressurizador Submersível Grundfos SBA3-25 AW Monofásico 220v:

Tipo de Equipamento: Pressurizador submersível, instalado dentro de poços ou tanques para aumentar a pressão da água.

Alimentação Elétrica: Funciona com 220V em sistema monofásico.

Função: Garante pressão adequada da água em torneiras e chuveiros, ideal para locais com baixa pressão.

Economia de Energia: Modelos como os da Grundfos são energeticamente eficientes.

Construção Submersível: Instalado em locais submersos, é protegido contra intempéries e opera silenciosamente.

Controle de Pressão: Possui sistema interno que mantém a pressão da água estável.

Aplicação: Indicado para residências e pequenos comércios que precisam de fluxo de água constante e forte.

Especificações Técnicas Pressurizador Grundfos Upa 120:

Marca: Grundfos

Modelo: Grundfos SBA3-35 AW.

Caudal nominal: 3 m³/h

Cabeça cotada: 26.6 m

Altura manométrica máxima: 34 m

Impulsores: 3

Máximo de partículas: 1 mm

Aprovações: CE

Curva de tolerância: ISO9906:2012 3B

Válvula de retorno: YES

Pressão de arranque ajustável: N

Pressão de arranque: 1.5 bar

Velocidade nominal do acionador: 3400 rpm

Corpo da bomba: Composite

Pump housing: PP - GF30

Impulsor: Composite / PPO-20GF

Gama de temperatura ambiente: -10 .. 50 °C

Tipo de conexão de entrada: FLOATING STRAINER

Descarga da bomba: G 1"

Nível de pressão para conexão: PN 6

Maximum installation depth: 10 m

Líquido bombeado: Água

Gama de temperatura do líquido: 0 .. 40 °C

Temperatura do líquido durante operação: 20 °C

Densidade: 998.2 kg/m³

Gama de valores de pH: 4-9

Entrada de alimentação P1: 0.75 kW

Potência nominal - P2: 0.47 kW

Frequência da rede: 60 Hz

Voltagem nominal: 1 x 220-230 V

Corrente nominal: 3.5 A

Corrente de arranque: 11.4 A

Cos phi: 0.975

Velocidade nominal do acionador: 3400 rpm

Tamanho do condensador - funcionamento: 10 µF/450 V

Classe de protecção (IEC 34-5): X8

Classe de isolamento (IEC 85): F

Proteção de motor incorporada: YES

Comprimento de cabo: 15 m

•

Tipo de cabo: H07RN-F 3G1

•

Tipo de tomada do cabo: No plug

Código: GRU92713196

Avaliações



Ficha Técnica



Produtos relacionados



Bomba Pressurizador Grundfos Upa 120 Monofásica 220v

R\$ 1.602,67

R\$ 1.522,54 à vista ou 6x de R\$ 267,11 Sem juros

Comprar



Pressurizador Grundfos Scala1 3-45 900w 0.76cv Monofásico 220v - Até 4 Banheiros

R\$ 4.726,46

R\$ 4.490,14 à vista ou 6x de R\$ 787,74 Sem juros

Comprar



Pressurizador Grundfos Scala1 600W 0,56CV 5-25 230V até 5 banheiros

R\$ 4.726,46

R\$ 4.490,14 à vista ou 6x de R\$ 787,74 Sem juros

Comprar



Pressurizador 45 Monofásico

R\$ 4.490,14 à vista ou 6x de R\$ 787,74 Sem juros

Produtos visualizados



Pressurizador Submersível Grundfos Sba3-35 Aw...

Cadastre-se em nossa newsletter e receba novidades e promoções

Digite o seu nome

Digite seu e-mail

CADASTRAR >



Categorias ∨

Institucional ∨

Atendimento ∨

Formas de pagamento



Selos de Segurança



Eletrishop - © Todos os direitos reservados.

Desenvolvimento
samã themes

Tecnologia