DETALHE ISOMÉTRICO 01

ESC. 1/25

DETALHE ISOMÉTRICO 03

ESC. 1/25

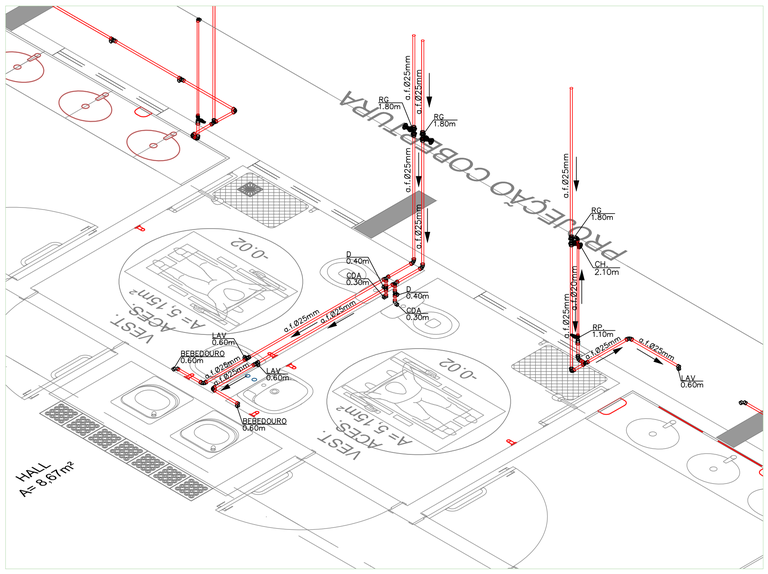

DETALHE ISOMÉTRICO 02

ESC. 1/25

OBSERVAÇÕES:

1– ALTURAS DA SAÍDA DE ESGOTO EM RELAÇÃO AO PISO:

–LAV/TQ/PIA/MLR/BEBEDOURO.....0.60m

– A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA:
CORES: ÁGUA FRIA–VERDE
ESGOTO–PRETO
VENTILAÇÃO–BRANCO
DRENAGEM– MARRON
AR COND.– AZUL

2– ALTURAS DA SAÍDA DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO PISO:

2.1–RP.....1.10m

2.2–RG.....1.80m

2.3–RGL.....0,30m

2.4–CHUVEIRO.....2.10m

2.5–BACIA CX. ACOPLADA.....0.30m

2.6–LAV./TQ/PIA.....0.60m

2.7–MICTÓRIO.....1.20m

2.8–BEBEDOURO.....0.60m

NOTA: CONFERIR ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ACORDO COM FABRICANTE.

LEGENDAS:

CH	——	CHUVEIRO
LAV	——	LAVATÓRIO
RG	——	REGISTRO DE GAVETA
RGL	——	REGISTRO DE GAVETA LIXEIRA
RP	——	REGISTRO DE PRESSÃO
V.S.	——	VASO SANITÁRIO
DU	——	DUCHA
PIA	——	PIA
MIC	——	MICTÓRIO
BEB	——	BEBEDOURO

TQP ø100 — TUBO DE QUEDA ESGOTO ø100mm

TV ø50 — VENTILAÇÃO ø50mm

DR ø40 — DRENO AR CONDICIONADO em mm

AP ø100 — TUBO DE QUEDA ÁGUAS PLUVIAIS em mm.

REC øVAR — TUBO DE RECALQUE em mm.

AF øVAR — TUBO DE ÁGUA FRIA em mm.

- COLETOR DE ESGOTO PVC SN PISO
- COLETOR DE ESGOTO PVC SN TETO
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO PISO
- DRENAGEM AR CONDICIONADO
- COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS PVC SR PISO
- COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS PVC SR TETO
- ÁGUA FRIA PVC MARRON PISO
- ÁGUA FRIA PVC MARRON TETO
- APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL PVC MARROM PISO – NÃO POTÁVEL

- CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO
- CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS
- CAIXA DE GORDURA
- CAIXA DE INSPEÇÃO DE SERVIÇO
- CAIXA DE INSPEÇÃO E MANOBRA DOS REGISTROS

OBS:
Todas as tubulações estão descritas em "mm".
Recomendam–se as seguintes declividades mínimas segundo a NBR 8160:
a) 2% para tubulações de esgoto com diâmetro nominal igual ou inferior a ø75mm;
b) 1% para tubulações de esgoto com diâmetro nominal igual ou superior a ø100mm;

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	APROV.

Secretaria de Projetos Estratégicos — GOVERNO DE PERNAMBUCO — ESTADO DE MUDANÇA

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE
ESCRITÓRIO DE PROJETOS

OBJETO:
PROJETO PADRÃO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR - BPM

CONTRATANTE:
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE)

CONTRATADA:
-

LOCALIZAÇÃO:
Municípios de Bezerros, Cabo de Santo Agostinho, Camarabibe, Goiana e Igarassu.

ETAPA:
Projeto Básico

PROPRIETÁRIO
Ana Paula Cascão

RESP. TÉCNICO:
gov.br — Documento assinado digitalmente
ANA PAULA DE LIMA BORGES
Data: 19/02/2025 16:21:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Ana Paula de Lima Borges
CREA: 181890623-6PE

PROJETISTA(S):
Ana Paula de Lima Borges
CREA: 181890623-6PE

DISCIPLINA:
PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONTEÚDO:
ISOMÉTRICOS 01 A 03 - QUADRA - HIDROSSANITÁRIO

PRANCHA:
08/09 R0

ESCALA: INDICADA

DATA: FEV / 2025

CODIFICAÇÃO:
GOVPE-SPS-PAD-L01-BTM-B_HID-P009-R00.dwg