



Buscar no site



0

TODOS OS DEPARTAMENTOS

TELHAS

PAINÉIS E PAREDES

REVESTIMENTOS

EPS


ACESSÓRIOS

FOLIA DE OFERTAS

[🏠](#) > [Telhas Térmicas](#) > [Trapezoidal 30MM](#) > [Isotelha Trapezoidal Térmica Sanduíche com Forro Branco Neve – núcleo em PIR 30 mm](#)

ISOTELHA TRAPEZOIDAL TÉRMICA SANDUÍCHE COM FORRO BRANCO NEVE – NÚCLEO EM PIR 30 MM

REF: 0001000

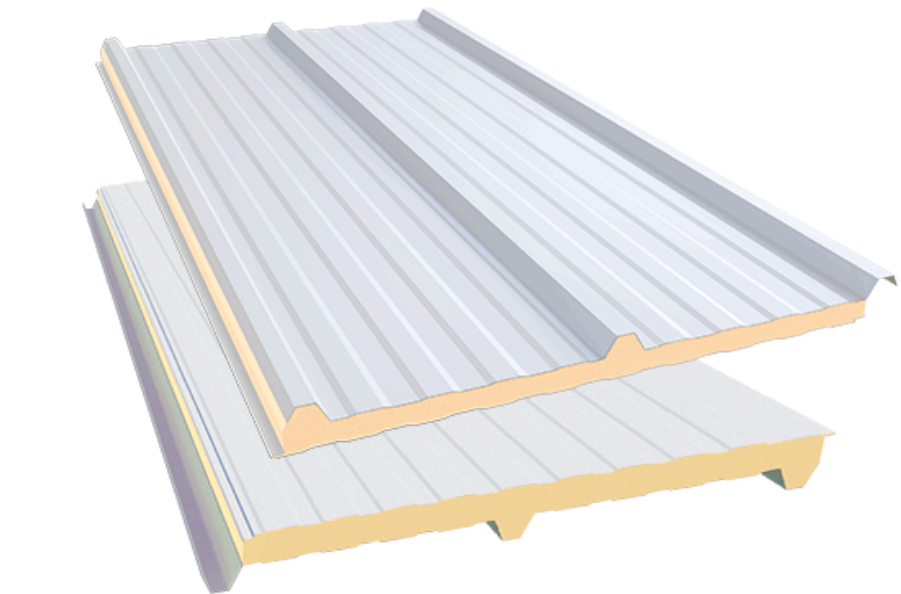

A Isotelha® Trapezoidal é indicada para diversos tipos de ambientes, como comércios, indústrias, residências, sítios e templos. Projetada para oferecer conforto térmico e bom desempenho energético, é composta por três camadas: Camada externa: aço pré-pintado ou Galvalume natural, que oferece resistência e durabilidade frente às intempéries. Camada intermediária: espuma rígida de PIR, que atua como isolante térmico, reduzindo a transferência de calor entre o ambiente interno e o externo. Camada interna: aço pré-pintado, que funciona como acabamento inferior e pode dispensar o uso de forros complementares em muitos casos. Com essa composição, a Isotelha® Trapezoidal oferece uma cobertura resistente, com bom desempenho térmico e acabamento uniforme para diferentes tipos de aplicação. **Ler menos**

★★★★☆


R\$ 226,74

R\$ 195,00

em 6X de R\$ 32,50 sem juros, ou

R\$ 185,25 no boleto ou pix

Mais formas de pagamento

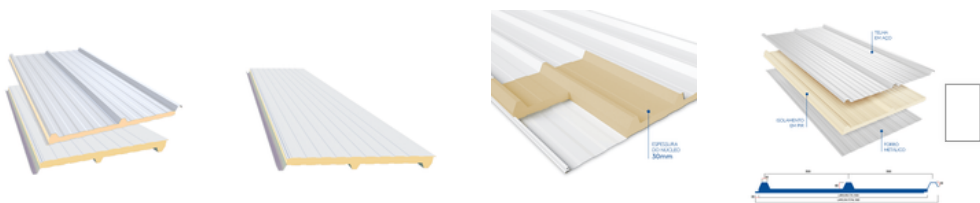

Comprimento

1M	2,50M	3M	3,50M	4M
4,25M	4,50M	4,75M	5M	5,25M
5,50M	5,75M	6M	6,25M	6,50M
6,75M	7M	7,5M	8M	

Cor Aço Superior

Branco

Cor lado inferior

Branco

Quantidade

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

CEP

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)

DESCRIÇÃO COMPLETA

A Isotelha® Trapezoidal Térmica é composta por três camadas desenvolvidas para oferecer alto desempenho e conforto térmico.

A camada externa é em **aço Galvalume com pintura branca**; a intermediária, em **espuma rígida de PIR de 30 mm**; e a interna, em **aço pintado na cor branca**, que atua como acabamento inferior e pode dispensar o uso de forro tradicional.

Inspirada no design dos telhados brasileiros, essa solução oferece **proteção contra sol, chuva e granizo**.

Características do Produto

- **Camada externa em Aço Galvalume:** protege o telhado contra chuva, granizo, vento e radiação solar, oferecendo resistência e durabilidade.
- **Camada intermediária em espuma rígida de Poliisocianurato (PIR):** ajuda a manter a temperatura interna estável e reduz a transferência de calor entre o ambiente interno e o externo, contribuindo para a eficiência térmica.
- **Camada interna em Aço Galvalume:** proporciona resistência e acabamento semelhante a um forro, dispensando estruturas complementares em muitos casos.

Vantagens

- Conforto térmico
- Durabilidade
- Estanqueidade
- Estética uniforme
- Leveza
- Instalação prática
- Manutenção reduzida
- Facilidade de limpeza

Aplicações


A Telha Trapezoidal Térmica Sanduíche

Compre pelo Telefone

Clique e compre pelo WhatsApp

Telefone: 0800-747-1001





0

TODOS OS DEPARTAMENTOS

TELHAS


PAINÉIS E PAREDES

REVESTIMENTOS

EPS

ACESSÓRIOS

FOLIA DE OFERTAS



Acabamento Lateral Isotelha PIR AP 30MM - PÇ de 3MTS

R\$ 67,40

em ate 6x de R\$ 11,23 sem juros

ou **R\$ 67,40** à vista

Acabamento Frontal em Aço para Isotelha Trapezoidal Telha Térmica Sanduíche 30mm - Pç. 1MT

R\$ 9,80

em ate 1x de R\$ 9,80 sem juros

ou **R\$ 9,80** à vista

Cumeeira Trapezoidal Pré - Pintado 3 TRAP - PÇ de 1M

R\$ 60,57

em ate 6x de R\$ 10,09 sem juros

ou **R\$ 60,57** à vista

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO	
CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Produto	Isotelha
Modelo	Trapezoidal - 3 Trapézios
Categoria	Térmica
Largura útil	1 Metro
Peso médio por m²	9,69 kg/m²
Vão máximo entre apoios	2,60 Metros
Carga admissível	80 kg/m² para 3 ou mais apoios
Inclinação mínima Recomendada	6%
Garantia do Fabricante	1 ano
REVESTIMENTO SUPERIOR	
Material revestimento externo	Aço Galvalume pré-pintado
Cor do revestimento externo	Branco Neve (RAL9003)
Espessura do revestimento externo	#0,43mm
REVESTIMENTO INTERNO	
Material revestimento interno	Forro em Aço Galvalume pré-pintado
Cor do revestimento interno	Branco Neve (RAL9003)
Espessura do revestimento interno	#0,43mm
NÚCLEO ISOLANTE	
Espessura média do núcleo isolante	30 mm
Material do núcleo	PIR AP (Poliisocianurato)
U Coeficiente global de transmissão de calor	0,73 w/m² * Demais cargas devem ser analisados com a equipe técnica.

COMO INSTALAR NOSSOS PRODUTOS?

Processo de Instalação | Isotelha Trapezoidal



Processo de Instalação | Isotelha Colonial



INSPIRE-SE COM NOSSOS CLIENTES

Veja as instalações feitas pelos nossos clientes



PRODUTOS SEMELHANTES







0

TODOS OS DEPARTAMENTOS	TELHAS	PAINÉIS E PAREDES	REVESTIMENTOS	EPS	ACESSÓRIOS	FOLIA DE OFERTAS
Isotelha Trapezoidal Térmica SEM FORRO Cor de Galvalume Natural – núcleo em PIR 20 mm	Isotelha Trapezoidal Térmica Sanduiche - Aço Galvalume Natural com Forro Branco Neve - Núcleo em PIR 30 mm	Isotelha Trapezoidal Térmica Sanduiche Galvalume SEM FORRO– núcleo em PIR 30 mm	Telha Trapezoidal Térmica Branco Neve SEM FORRO - núcleo em PIR 30 mm	Isotelha Colonial Térmica Sanduiche Marfim com Forro Branco – Núcleo em PIR 40mm		
R\$ 128,00 em ate 6x de R\$ 21,33 sem juros ou R\$ 128,00 à vista	R\$ 190,00 em ate 6x de R\$ 31,66 sem juros ou R\$ 190,00 à vista	R\$ 135,00 em ate 6x de R\$ 22,50 sem juros ou R\$ 135,00 à vista	R\$ 140,00 em ate 6x de R\$ 23,33 sem juros ou R\$ 140,00 à vista	R\$ 210,00 em ate 6x de R\$ 35,00 sem juros ou R\$ 210,00 à vista		

CATÁLOGOS E MANUAIS

**CATÁLOGO DE PROTUTOS ISOTELHA® TRAPEZOIDAL TÉRMICA**


Clique aqui para acessar o catálogo de produtos Isotelha Trapezoidal Térmica.

**MANUAL DE INSTALAÇÃO ISOTELHA® TRAPEZOIDAL TÉRMICA**


Clique aqui para acessar agora o manual de recebimento, armazenamento, instalação e quantitativo de acessórios da Isotelha Trapezoidal Térmica.

O QUE FALAM DA KINGSPAN

APRESENTAÇÃO ISOTELHA TRAPEZOIDAL



Conheça o KingRoofing | Simulador de Telhados 3D da Kingspan...



Avaliações

★★★★☆

5

Classificação média (1 avaliação)

Por favor, faça login para avaliar

Mais recente

✓★★★★☆ Cinco estrelas e pouco vcs merecem muito mais 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟parabéns.



Institucional

Quem Somos Nós

Nossa História

Nossas Fábricas

Nossa Loja Online

Meio Ambiente

Ajuda e Suporte

Política de entrega

Política de pagamento

Política de privacidade

Política de troca e devolução

Contato

Central de Vendas

0800 747 1001

Atendimento ao Cliente

0800 747 1001

Formas de Pagamento



Horário

Segunda a sexta-feira

08:00h às 18:00h

(Exceto feriados)

Powered by



Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos Sa - CNPJ: 00.289.348/0001-40 | Qd. 08 Módulo 14/16 - Bairro: Daia | ANÁPOLIS-GO | CEP: 75132-105

