ARMAÇÃO DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL

ESCALA: 1/25

(LAJE h=20cm)

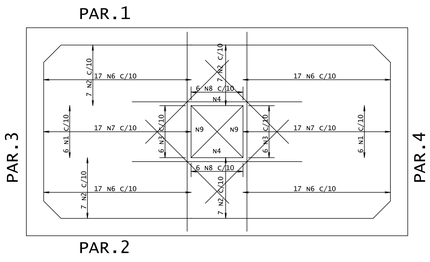



DETALHE DA BORDA DA ABERTURA (1X)



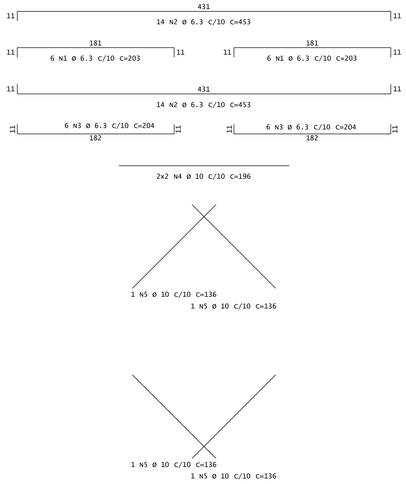

FORMA DO FUNDO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL

ESCALA: 1/50

(LAJE h=20cm)



FORMA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL

ESCALA: 1/50

(LAJE h=20cm)



CORTE A-A



AÇO	POS	BIT mm	QUANT	COMPRIMENTO UNIT cm	COMPRIMENTO TOTAL cm
ARMAÇÃO DO FUNDO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL					
50A	1	6.3	40	453	18120
50A	2	6.3	80	251	20080
PAR.1=PAR.2 (X2)					
50A	1	10	24	456	10944
50A	2	6.3	26	448	11648
50A	3	6.3	26	480	12480
50A	4	6.3	136	99	13464
50A	5	6.3	80	168	13440
50A	6	6.3	160	130	20800
50A	7	6.3	80	80	6400
50A	8	6.3	16	120	1920
50A	9	6.3	16	65	1040
PAR.3=PAR.4 (X2)					
50A	1	10	24	256	6144
50A	2	6.3	26	248	6448
50A	3	6.3	26	280	7280
50A	4	6.3	40	99	3960
50A	5	6.3	40	168	6720
50A	6	6.3	80	130	10400
50A	7	6.3	40	80	3200
ARMAÇÃO DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL					
50A	1	6.3	12	203	2436
50A	2	6.3	28	453	12684
50A	3	6.3	12	204	2448
50A	4	10	4	196	784
50A	5	10	4	136	544
50A	6	6.3	68	253	17204
50A	7	6.3	34	251	8534
50A	8	6.3	12	204	2448
50A	9	10	4	230	920

RESUMO DE AÇO

AÇO	BIT mm	COMPR m	PESO kgf
50A	6.3	2032	498
50A	10	193	119
Peso Total		50A =	617 kgf

RESERVATÓRIO		
Elemento	Fôrmas (m²)	Volume (m³)
Laje Radier	-	2.11
Paredes de concreto	47.80	4.76
Laje Maciça	10.56	2.11

COBRIMENTOS E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (fck):

ELEMENTO:	SEM CONTATO COM O SOLO	EM CONTATO COM O SOLO	FCK
VIGAS	3.0 cm	5.0 cm	40 MPa
LAJES/ESCADAS	3.0 cm	5.0 cm	40 MPa
PILARES	3.0 cm	5.0 cm	40 MPa
SAPATAS	5.0 cm	5.0 cm	40 MPa
RESERVATÓRIOS	3.0 cm	5.0 cm	40 MPa

- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV - Moderada
- FATOR ÁGUA CIMENTO (a/c): <= 0.45
- DIMENSÃO MAXIMA DO AGREGADO GRAUDO: 19mm
- Obs:
OS ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS COM TINTA ASFALTICA. RESERVATÓRIOS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS (NOS LOCAIS EM CONTATO COM AGUA) COM MANTA ASFALTICA E PRIMER ASFALTICO COM ESPESSURA DE 3 CM.

ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS:

- NÃO UTILIZAR A ALVENARIA DE VEDAÇÃO COMO FORMA PARA OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
- OS COBRIMENTOS ADOTADOS DEVERÃO SER GARANTIDOS PELO USO DE ESPAÇADORES PLÁSTICOS OU PASTILHAS SEMI-ESFÉRICAS DE ARGAMASSA
- UTILIZAR VERGAS E CONTRA-VERGAS NAS ABERTURAS DA ALVENARIA
- O ENCUNHAMENTO DA ALVENARIA DEVE SER ORIENTADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA, PARA QUE SEJAM EVITADAS CONCENTRAÇÕES DE TENSÃO NOS BLOCOS DE VEDAÇÃO E POSSÍVEIS PATOLOGIAS
- COMPACTAR O SOLO E LANÇAR CAMADA DE PELO MENOS 5 CM DE CONCRETO MAGRO ABAIXO DO NÍVEL DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAME, QUANDO FOR O CASO, PARA QUE NÃO HAJA MISTURA ENTRE O SOLO E O CONCRETO ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS
- AS FACES DOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO E ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM PINTURA ASFALTICA
- VERIFICAR, ANTES DA CONCRETAGEM, TODAS AS PASSAGENS DE TUBULAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS
- CANALIZAÇÕES EMBUTIDAS VERTICALMENTE NOS PILARES E VIGAS NÃO PODEM OCORRER, SOMENTE SERÃO PERMITIDAS FUNÇÕES QUE RESPEITEM OS ITENS 13.2.5.1 E 21.3.3.5A NBR 6118
- PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM PRÉVIA ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA
- CONFIRA ATENTAMENTE A AMARRAÇÃO E MARCAÇÃO DOS EIXOS A FIM DE QUE A OBRA SEJA LOCADA CORRETAMENTE DENTRO DO TERRENO
- INDICAR NA PLANTA A INDICAÇÃO DE CONTRA-FLECHA NOS ELEMENTOS E CERTIFIQUE-SE DE QUE A MESMA SEJA EXECUTADA
- SUGERIMOS A UTILIZAÇÃO DE TELA SOLDADA PARA EVITAR FISSURAS NA INTERFACE ENTRE PAREDE DE ALVENARIA E PILAR, APLICADA COM O ACOMPANHAMENTO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

NOTAS GERAIS:

- PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM A NBR 6118 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
- O CONCRETO EMPREGADO NA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DEVE CUMPRIR OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA NBR 12655 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO E ADEITAÇÃO
- A EXECUÇÃO DA OBRA, ASSIM COMO A CURA E A DESFORMA DO CONCRETO, DEVE SEGUIR A NORMA NBR 14931 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO, RESPEITANDO OS CRITÉRIOS DE PROFISSIONAL HABILITADO E A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
- OS QUANTITATIVOS DE CONCRETO, FORMA E AÇO DEVEM SER CONFIRMADOS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA
- NÍVEIS DO PROJETO EM CENTÍMETROS
- COTAS DO PROJETO EM CENTÍMETROS
- A COTA PREVALECE SOBRE A ESCALA

DESFORMA:

- FACES LATERAIS: 3 DIAS APÓS A CONCRETAGEM
- FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETES DE ESCORAMENTO: 14 DIAS APÓS A CONCRETAGEM
- FACES INFERIORES SEM PONTALETES DE ESCORAMENTO: 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM
- NOS BALANCOS, A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERÁ SER REALIZADA DA PONTA PARA O APOIO
- É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA O PROJETO DE ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO

PAR.1=PAR.2 20/175

2X

ESC: 1/50



Corte A



ARM.DAS MÍSULAS VERTICAIS

(Planta)



PAR.3=PAR.4 20/175

2X

ESC: 1/50



Corte A



ARMAÇÃO DO FUNDO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL

ESCALA: 1/50

(LAJE h=20cm)

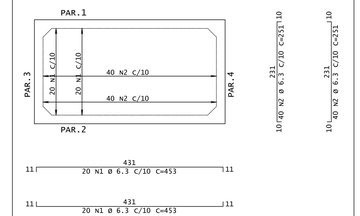

REV	DATA	DESCRIÇÃO
R0	03/04/2025	EMISSÃO INICIAL

Secretaria de Projetos Estratégicos

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIENTÍFICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

CONTRATANTE: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS

CONTRATADA: SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - SEPE

LOCALIZAÇÃO: LOTEAMENTO JARDIM CORRÊA II, S/N, QUADRA D, REDENÇÃO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS

RESPONSÁVEL: NOME: IRMA CAETANO DE HOLANDA LINS CAU-PE: A462497

PROJETISTAS:

govbr Documento assinado digitalmente JONAS IAGO MEDEIROS DIAS Data: 18/06/2025 09:02:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG. JONAS IAGO MEDEIROS DIAS
CREA-PE: 22391030

DISCIPLINA: PROJETO ESTRUTURAL

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO: RESERVÓTIRIO ÁGUA PLUVIAL 10 MIL LITROS

FRANCHA:

ESCALA: INDICADA

DATA: 03/04/25

CODIFICAÇÃO: GOVPE-SPP-VSA-L00-CPCIENT-RAP-PE-EST-P001-R0

1 /1 **R0**