PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROTOCOLO: 2520150288647
CPF/CNPJ: 02.960.040/0001-00
CÓD. AUTENTICIDADE: c7438cd8f3278e31

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROTOCOLO: 2520150288647
CPF/CNPJ: 02.960.040/0001-00
CÓD. AUTENTICIDADE: c7438cd8f3278e31

1 COBERTA
1 : 100

BLOCO AUTÔNOMO (VISTA FRONTAL)



BLOCO AUTÔNOMO (VISTA LATERAL)

OBS: COTAS EM MILÍMETROS

GARANTIR FOLGA DE CABO EM UMA VOLTA COM DIÂMETRO DA CAIXA

A EDIFICAÇÃO SERÁ DOTA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUE FUNCIONARÁ AUTOMATICAMENTE, QUANDO FALTAR ENERGIA ELÉTRICA NA REDE.

TEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 01 HORA DE FUNCIONAMENTO, SEM QUE SEJA REDUZIDO O NÍVEL DE ILUMINAMENTO

POTENCIA (WATT):MÍNIMO 10W (OU EQUIVALENTE)

DETALHES DE LUMINÁRIAS



DETALHES DE LUMINÁRIAS

DETALHES DE SINALIZAÇÃO

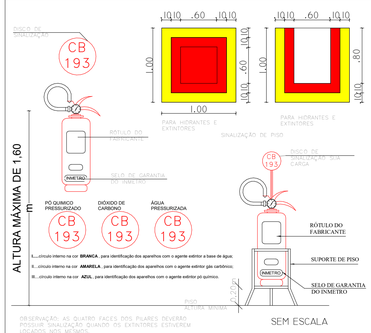

SEM ESCALA

DETALHES DE EXTINTORES

SINALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO

DETALHE PLACAS



SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Detalhes Gerais
1 : 35

SINALIZAÇÃO DE ALERTA				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS; DIMENSÕES MINIMAS: L= 1,5 H
S2				INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA; DIMENSÕES MINIMAS: L= 2,0 H
S3				INDICAÇÃO DE UMA SÁIDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO
S12	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM "SAÍDA" OU MENSAGEM "SAÍDA" E/ OU PICTOGRAMA E/ OU SETA DIRECIONAL: FOTOLUMINESCENTE, COM ALTURA DE LETRA SEMPRE >= 50MM	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

SINALIZAÇÃO GARANHUS
1 : 25

SÍMBOLOS - EXTINTOR DE INCÊNDIO	
	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO COM CAPACIDADE INDICADA EM PLANTA.

SÍMBOLOS - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA 10W INCANDESCENTES COM AUTONÔMIA MINÍMA PARA 01 HORA DE FUNCIONAMENTO

Simbologia das Luminárias
1 : 25

QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO	
ÁREA DO TERRENO	2.850,00 m²
ÁREA CONSTRUÍDA	740,00 m²
PROJEÇÃO DA COBERTA	777,07 m²

Quadro de Areas
1 : 35

DETALHE DO CORRIMÃO A 2 ALTURAS - RAMPAS

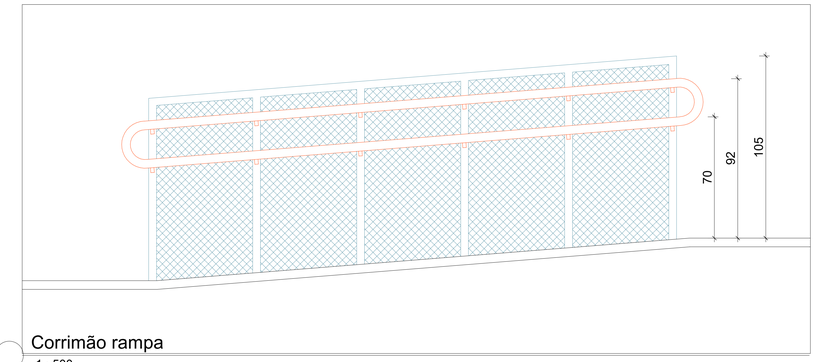

Corrimão rampa
1 : 500

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SIGNIFICADO	APLICAÇÃO
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
EI7		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES)	SÍMBOLO: QUADRADO (L.0,04 X L.0,04) FUNDO: VERMELHA (0,70M X 0,70M) BORDA: AMARELA (LARGURA = 0,05M)	USADO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, PARA EVITAR A SUA OBSTRUÇÃO

Simbologia dos Extintores
1 : 20

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	REVIF.	APROV.
00	VERSÃO INICIAL	ABR/25	03/04/2025		

Secretaria de Turismo e Lazer
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE
ESCRITÓRIO DE PROJETOS

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DA POLICIA CIENTIFICA EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.

CONTRATANTE: **SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS (SEPE)**
CONTRATO:
ENDEREÇO: Loteamento Jardim Corrêa II, S/N, Quadra D, Centro, Vitoria Santo Antão/PE
ETAPA: PROJETO BÁSICO
SECRETARIO EXECUTIVO: VICTOR PALACIO CREA-PE nº 181247081
RESP. TÉCNICO: Documento assinado digitalmente MATHEUS PONTES ANDRADE AZEVEDO. Verifique em https://validar.iti.gov.br
RESP. TÉCNICO: MATHEUS PONTES ANDRADE AZEVEDO CREA-PE nº 1817261258
DISCIPLINA: PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
CONTEÚDO: PLANTA DE COBERTA E DETALHES
PRANCHA: PCI 02/03
ESCALA: INDICADA
DATA: ABRIL/2025
CODIFICAÇÃO: GOVPE-SDS-VIT-L00-CPC_VIT-B-PCI-P001-R0

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROTOCOLO: 2520150288647
CPF/CNPJ: 02.960.040/0001-00
CÓD. AUTENTICIDADE: c7438cd8f3278e31