

- Legenda:
- Meio Fio tipo -Pavimento
 - Tubo PEAD
 - Boca de lobo simples
 - Boca de lobo dupla
 - Poço de visita

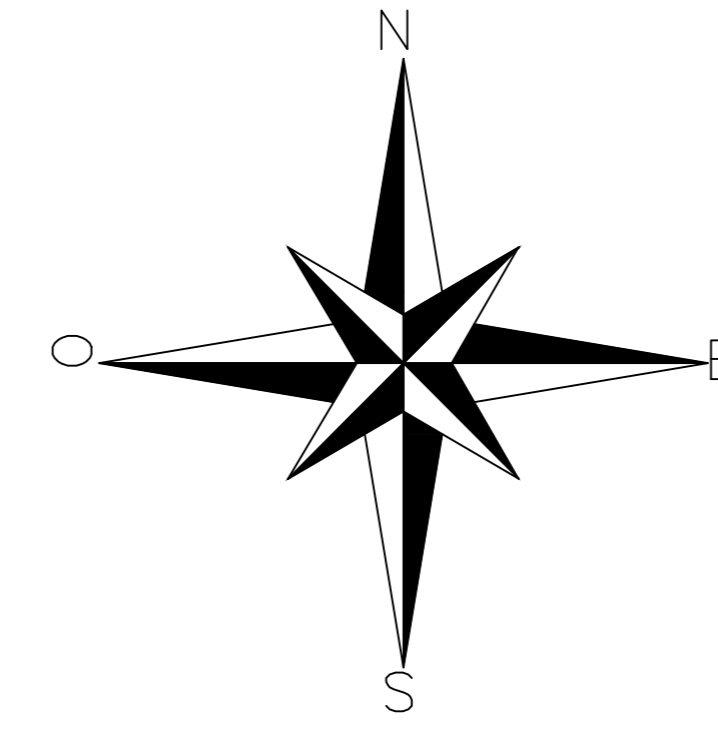


TABELA DE TUBOS - ETE NAZARÉ DA MATA

NOME	DIÂMETRO NOMINAL (mm)	MATERIAL	ESTRUTURA PAVIMENTO	ESTRUTURA MONTANTE	COTA MONTANTE (m)	COTA DANANTE (m)	EXTENSÃO (m)	DECLIVIDADE (%)
TUBO-0 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-1	PV-1	79.43	79.43	14.23	0.30
TUBO-1 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-2	PV-2	79.43	79.46	8.82	0.20
TUBO-2 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-3	PV-3	79.43	79.46	8.87	0.20
TUBO-3 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-4	PV-4	79.43	79.47	2.73	0.07
TUBO-4 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-5	PV-5	79.43	79.43	11.23	0.30
TUBO-5 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-6	PV-6	79.43	79.42	24.02	0.30
TUBO-6 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-7	PV-7	79.43	79.42	7.95	0.20
TUBO-7 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-8	PV-8	79.43	79.39	8.94	0.40
TUBO-8 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-9	PV-9	79.43	79.37	15.14	0.30
TUBO-9 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-10	PV-10	79.38	79.45	10.37	0.20
TUBO-10 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-11	PV-11	79.37	79.33	15.50	0.20
TUBO-11 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-12	PV-12	79.44	79.47	9.11	0.30
TUBO-12 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-13	PV-13	79.42	79.42	8.91	0.40
TUBO-13 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-14	PV-14	79.42	79.42	15.20	0.30
TUBO-14 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-15	PV-15	79.37	79.39	10.02	0.30
TUBO-15 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-16	PV-16	79.47	79.44	16.02	0.20
TUBO-16 (MEDE 1)	200.00	PEAD	B025-17	PV-17	79.47	79.47	17.90	0.24
TUBO-17 (MEDE 2)	200.00	PEAD	B025-18	PV-18	79.27	79.27	27.84	0.21
TUBO-18 (MEDE 2)	200.00	PEAD	B025-19	PV-19	79.21	79.21	15.80	0.18
TUBO-19 (MEDE 2)	200.00	PEAD	B025-20	PV-20	79.21	79.28	29.87	0.52
TUBO-20 (MEDE 2)	200.00	PEAD	B025-21	PV-21	79.28	79.28	13.80	0.47
TUBO-21 (MEDE 2)	200.00	PEAD	B025-22	PV-22	79.27	79.25	18.85	0.37
TUBO-22 (MEDE 2)	200.00	PEAD	B025-23	PV-23	79.25	79.25	18.85	0.37

TABELA DE ESTRUTURAS - ETE NAZARÉ DA MATA

NOME	TIPO	DIÂMETRO (mm)	MATERIAL	NOTA	ENTE (m)	COTA TEBELO (m)	COTA FUNDO (m)	FORMA (m)	TUBO
PV-1 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.83	25349.18	80.00	79.31	8.18	TUBO-0 (MEDE 1)
PV-2 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.84	25349.28	80.00	79.35	8.18	TUBO-1 (MEDE 1)
PV-3 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.85	25349.40	80.00	79.23	8.18	TUBO-2 (MEDE 1)
PV-4 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.86	25349.55	80.00	79.32	8.18	TUBO-3 (MEDE 1)
PV-5 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.87	25349.68	80.00	79.29	8.18	TUBO-4 (MEDE 1)
PV-6 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.88	25349.80	80.00	79.29	8.18	TUBO-5 (MEDE 1)
PV-7 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.89	25349.95	80.00	79.29	8.18	TUBO-6 (MEDE 1)
PV-8 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.90	25350.10	80.00	79.29	8.18	TUBO-7 (MEDE 1)
PV-9 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.91	25350.25	80.00	79.29	8.18	TUBO-8 (MEDE 1)
PV-10 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.92	25350.40	80.00	79.29	8.18	TUBO-9 (MEDE 1)
PV-11 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.93	25350.55	80.00	79.29	8.18	TUBO-10 (MEDE 1)
PV-12 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.94	25350.70	80.00	79.29	8.18	TUBO-11 (MEDE 1)
PV-13 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.95	25350.85	80.00	79.29	8.18	TUBO-12 (MEDE 1)
PV-14 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.96	25351.00	80.00	79.29	8.18	TUBO-13 (MEDE 1)
PV-15 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.97	25351.15	80.00	79.29	8.18	TUBO-14 (MEDE 1)
PV-16 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.98	25351.30	80.00	79.29	8.18	TUBO-15 (MEDE 1)
PV-17 (MEDE 1)	Circular	200	CONCRETO	915028.99	25351.45	80.00	79.29	8.18	TUBO-16 (MEDE 1)
PV-18 (MEDE 2)	Circular	200	CONCRETO	915028.99	25349.07	75.00	79.27	8.18	TUBO-17 (MEDE 2)
PV-19 (MEDE 2)	Circular	200	CONCRETO	915028.99	25349.24	75.00	79.27	8.18	TUBO-18 (MEDE 2)
PV-20 (MEDE 2)	Circular	200	CONCRETO	915028.99	25349.41	75.00	79.27	8.18	TUBO-19 (MEDE 2)
PV-21 (MEDE 2)	Circular	200	CONCRETO	915028.99	25349.58	75.00	79.27	8.18	TUBO-20 (MEDE 2)
PV-22 (MEDE 2)	Circular	200	CONCRETO	915028.99	25349.75	75.00	79.27	8.18	TUBO-21 (MEDE 2)
PV-23 (MEDE 2)	Circular	200	CONCRETO	915028.99	25349.92	75.00	79.27	8.18	TUBO-22 (MEDE 2)

TABELA DE MEIO-FIO - ETE NAZARÉ DA MATA

NOME	TIPO	MATERIAL	EXTENSÃO (m)
MEIO-FIO	JARDIM	CONCRETO	760.86

RO	09/04/2025	EMISSÃO INICIAL		
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	APROV.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE
ESCRITÓRIO DE PROJETOS

OBJETO: PROJETO DE ETE - NAZARÉ DA MATA PERNAMBUCO

CONTRATANTE: Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE) CONTRATADA: -

LOCALIZAÇÃO: BR-408, S/Nº NAZARÉ DA MATA / PE EMPRESA: Projeto Básico

RESPONSÁVEL: Ana Paula Cascão CAUJ AT058565


PROJETISTA(S): HEVERTON GONÇALVES DA SILVA SANTOS CREA: 182101211-9 PE

DESCRIÇÃO: PROJETO DE INFRA - DRENAGEM - NAZARÉ DA MATA - PE

CONTEÚDO: PLANTA

ESCALA: 1/250 DATA: ABRIL/25 COORDENADOR: ACAD-GOYVE-SEE-NEM-100-ETE-S-DRE-PO01-00.dwg

01/03 RO

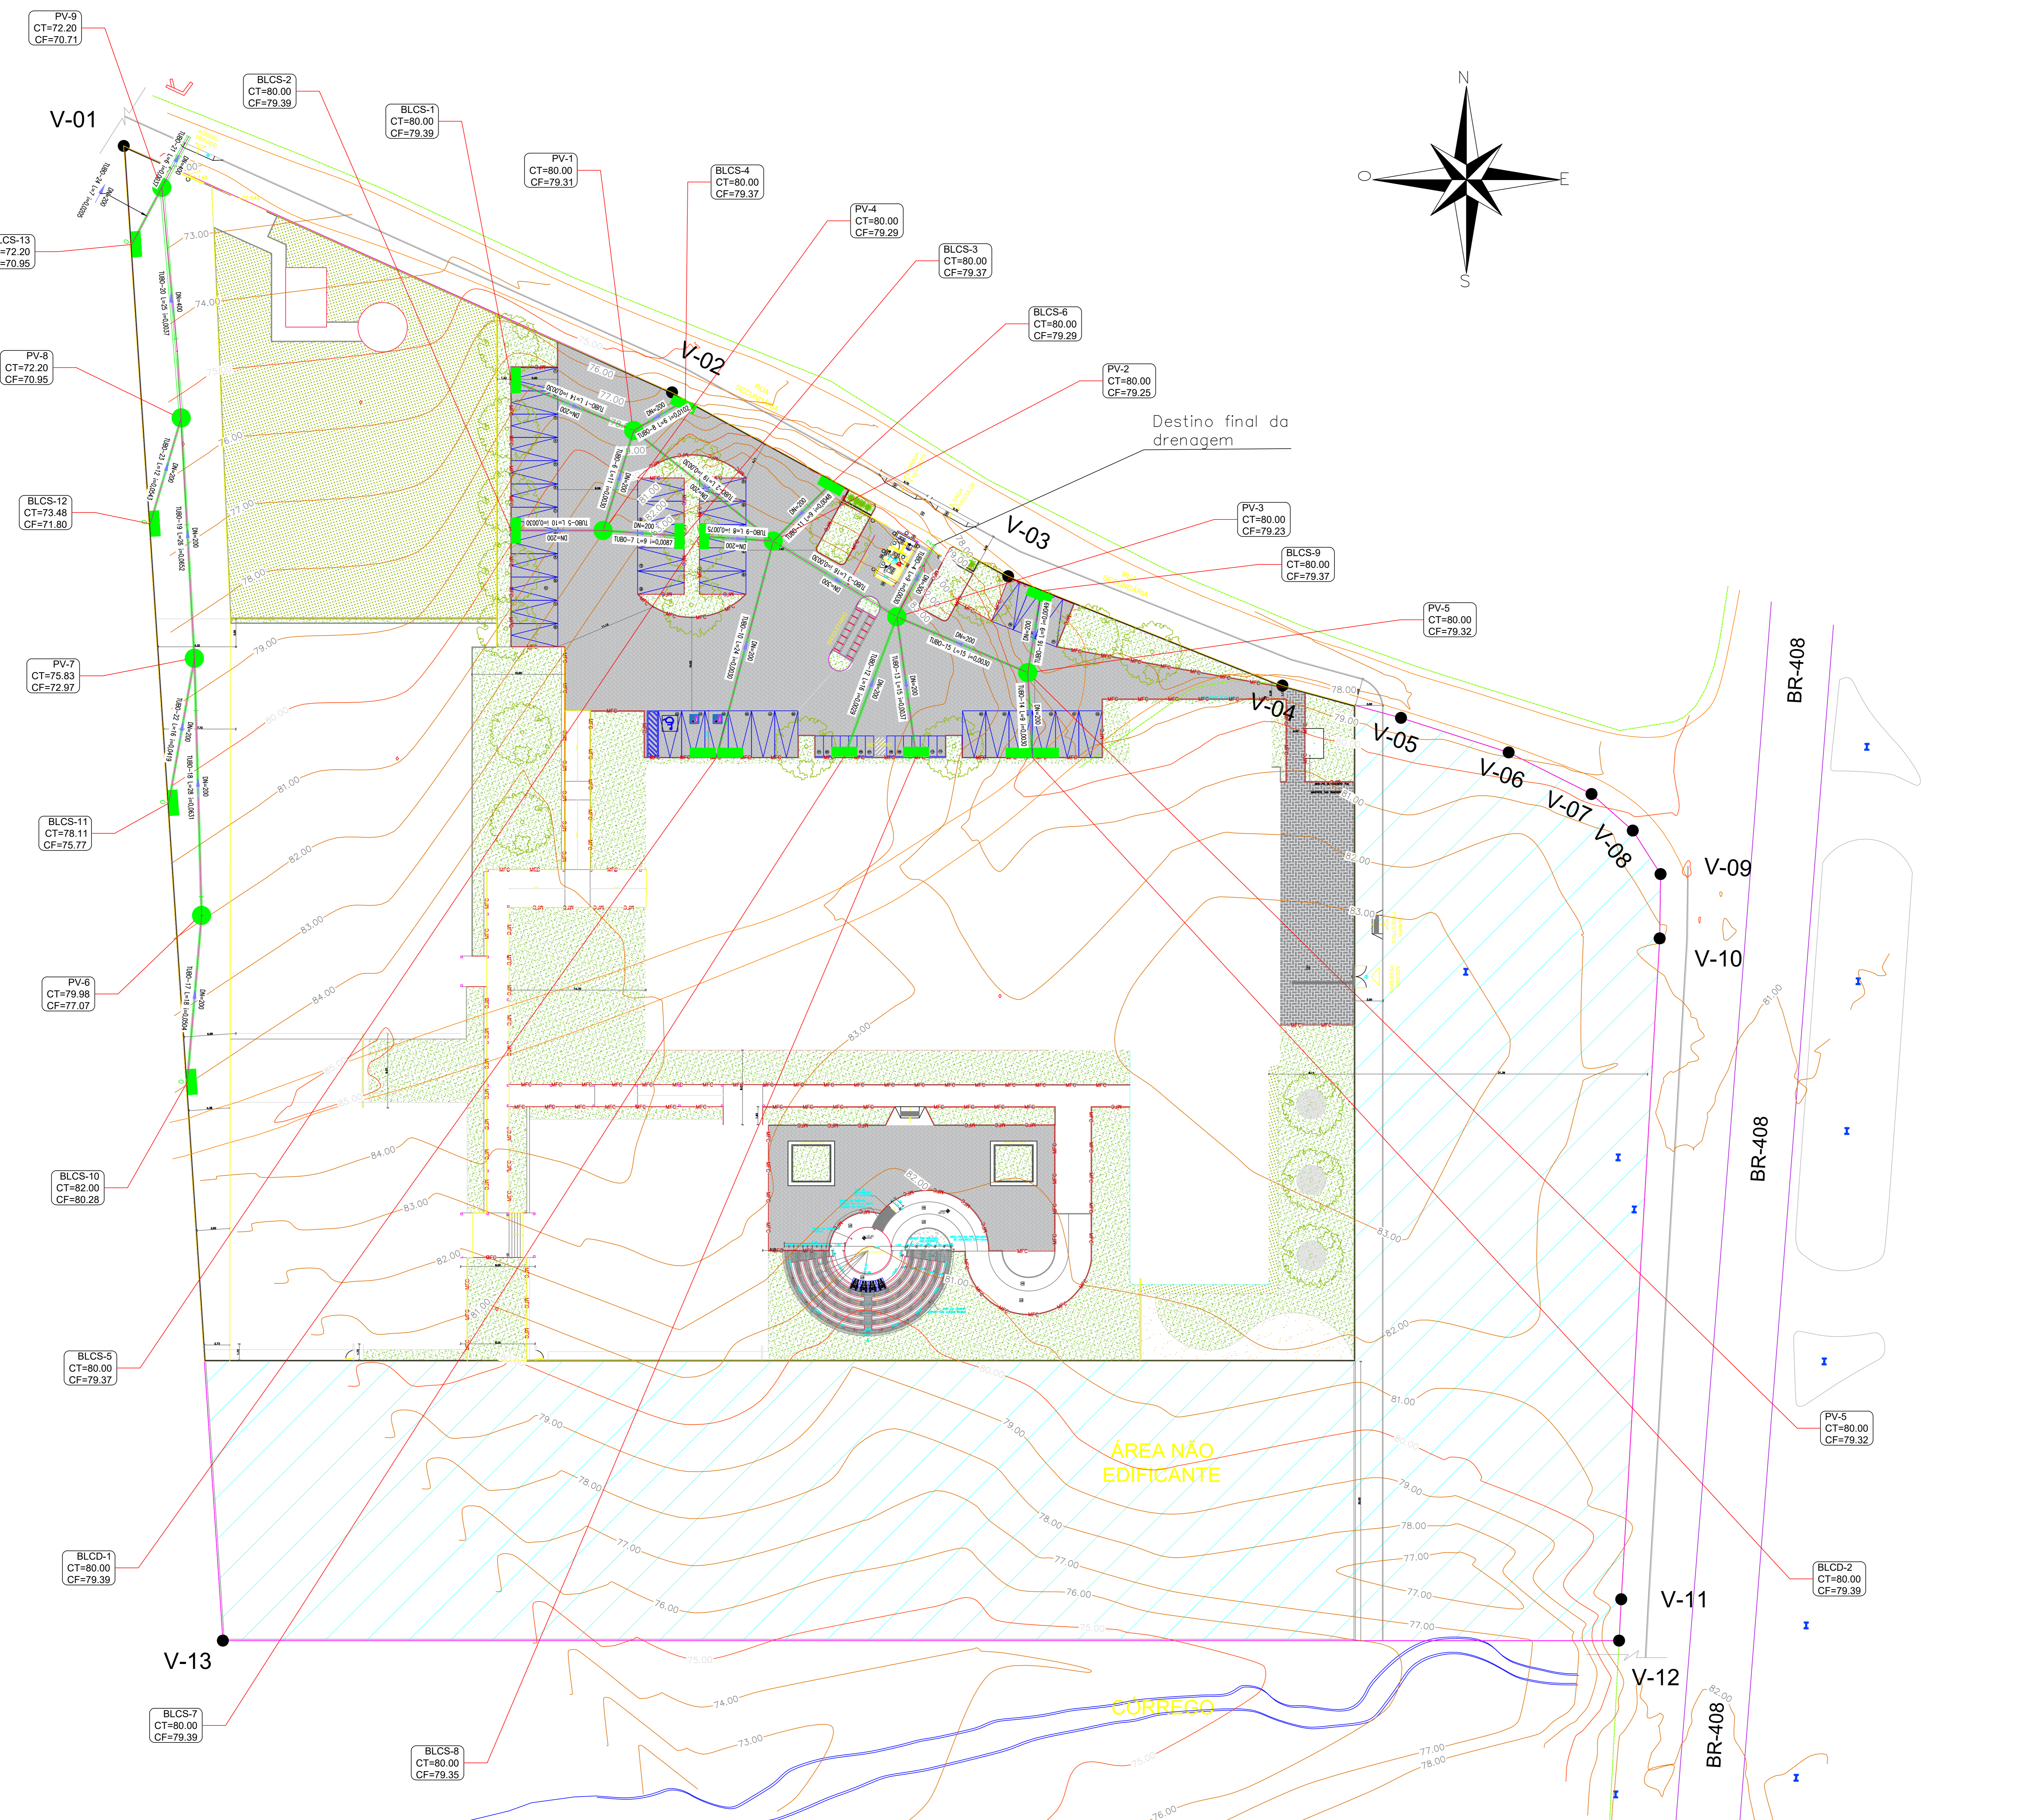

ÁREA NÃO EDIFICANTE

CÓRREGO

Destino final da drenagem