PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROTOCOLO: 2520100299605
CPF/CNPJ: 21.825.676/0001-94
CÓD. AUTENTICIDADE: 0318957b6636112f

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROTOCOLO: 2520100299605
CPF/CNPJ: 21.825.676/0001-94
CÓD. AUTENTICIDADE: 0318957b6636112f

01 SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
S/ESCALA

REGISTRO DE RECALQUE

TAMPA EM FERRO FUNDIDO (60x40cm)

02 DETALHES REGISTRO DE RECALQUE
S/ESCALA







BLOCO AUTÔNOMO

05 DETALHE - LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
S/ESCALA

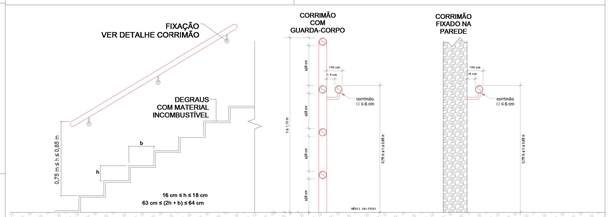

09 DETALHE - CORRIMÃO E GUARDA CORPO
S/ESCALA

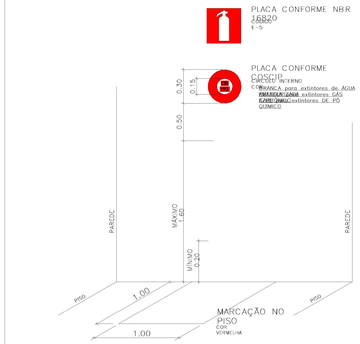

06 INSTALAÇÃO DE EXTINTORES
S/ESCALA

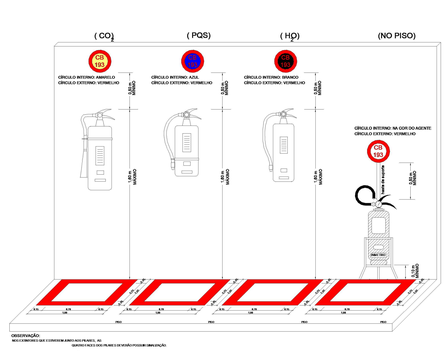

07 INSTALAÇÃO DE EXTINTORES - POSICIONAMENTO DE EXTINTORES
S/ESCALA

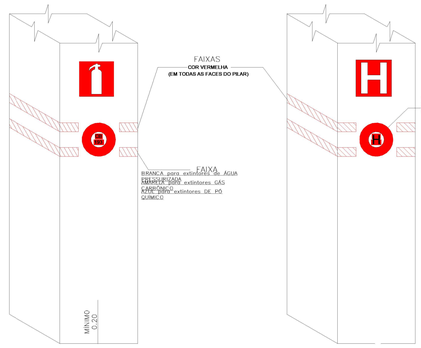

08 SINALIZAÇÃO DE HIDRANTES E EXTINTORES EM PILARES E PAREDES
S/ESCALA

1 – Tampa de ferro fundido
2 – Registro globo angular 45° 63mm
3 – Tampão storz com corrente
4 – Adaptador storz 63mm



20 FOLGAS DOS FIOS NA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
S/ESCALA



10 INSTALAÇÃO DO ACIONADOR MANUAL INDICADOR SONORO E VISUAL
S/ESCALA



11 DETALHES ACIONADORES EM ÁREA EXTERNA
S/ESCALA

NOTAS GERAIS DE SINALIZAÇÃO CONFORME NBR 16820

a) A sinalização das portas de saídas de emergências deve ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 10cm da verga, na impossibilidade desta, diretamente na folha da porta, centralizada, a uma altura de 1,80 metros do piso acabado;
b) A sinalização de orientação das rotas de saídas deve ser localizada de modo que a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja no máximo 15m;
c) A identificação de cada pavimento no interior da caixa de escada de emergência deve estar a uma altura de 1,50 m do piso acabado, sobre o patamar de acesso a cada pavimento;
d) Todos os pavimentos acima e abaixo do piso de descarga devem ter em seus patamares intermediários uma seta indicando a direção da saída até ao pavimento de descarga. Sua altura deve ser de 1,5 m do piso acabado do patamar.
e) A instalação das placas de sinalização de rota de fuga deve ser de no mínimo 1,80 metros do piso acabado, devendo ser instalada entre 2.20m e 2.40m do piso acabado;
f) A sinalização será executada com cores/materiais fotoluminescente.
g) Dimensionar tarja nas portas de vidro das rotas de fuga com no mínimo 5 cm de espessura de 1,0m a 1,4m de altura de acordo com a nota 2 do item 5.2.3c da NBR 16820 da ABNT;
h) Quando o equipamento de combate a incêndio estiver instalado em uma das faces de um pilar, todas as faces visíveis do pilar devem ser sinalizadas;
i) A sinalização de equipamentos de combate a incêndio deve estar a uma altura mínima de 1,80 metros, do piso acabado, e imediatamente acima do equipamento sinalizado;
j) A sinalização de alerta, orientação e salvamento deve ser instalada a altura mínima de 1,80 metros da base da placa ao piso acabado.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	REVIF.	APROV.
00	Inicial	Janeiro/2026			

Secretaria de Turismo e Lazer — GOVERNO DE PERNAMBUCO — ESTADO DE MUDANÇA

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE
ESCRITÓRIO DE PROJETOS

CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR EDUCACIONAL CEAME

CONTRATANTE: **SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS (SEPE)** — CNPJ: 21.825.676/0001-94
PROPRIETÁRIO: **SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS (SEPE)** — CNPJ: 21.825.676/0001-94
ENDEREÇO: RUA JOÃO TAVARES, S/N, MAURICIO DE NASSAU, CARUARU-PE, CEP: 55012-450
ETAPA: PROJETO BÁSICO

SECRETÁRIO(A) DE PROJETOS ESTRATÉGICOS:
Ana Paula Cascão
CNPJ: 21.825.676/0001-94

RESP. TÉCNICO:
Documento assinado digitalmente gov.br LUANA CAMPOS DOS SANTOS
Data: 15/01/2026 15:27:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Luana Campos dos Santos
CREA: 1817853136-5 PE

DISCIPLINA: **PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE E COMBATE A INCÊNDIO**

CONTEÚDO: DETALHES DE PCI
PRANCHA: PCI 04/05 R00

ESCALA: INDICADA
DATA: Janeiro/2026

NOMENCLATURA: GOVPE-SPE-CAR-CAEESPC-PCI-GERL-B-000

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROTOCOLO: 2520100299605
CPF/CNPJ: 21.825.676/0001-94
CÓD. AUTENTICIDADE: 0318957b6636112f