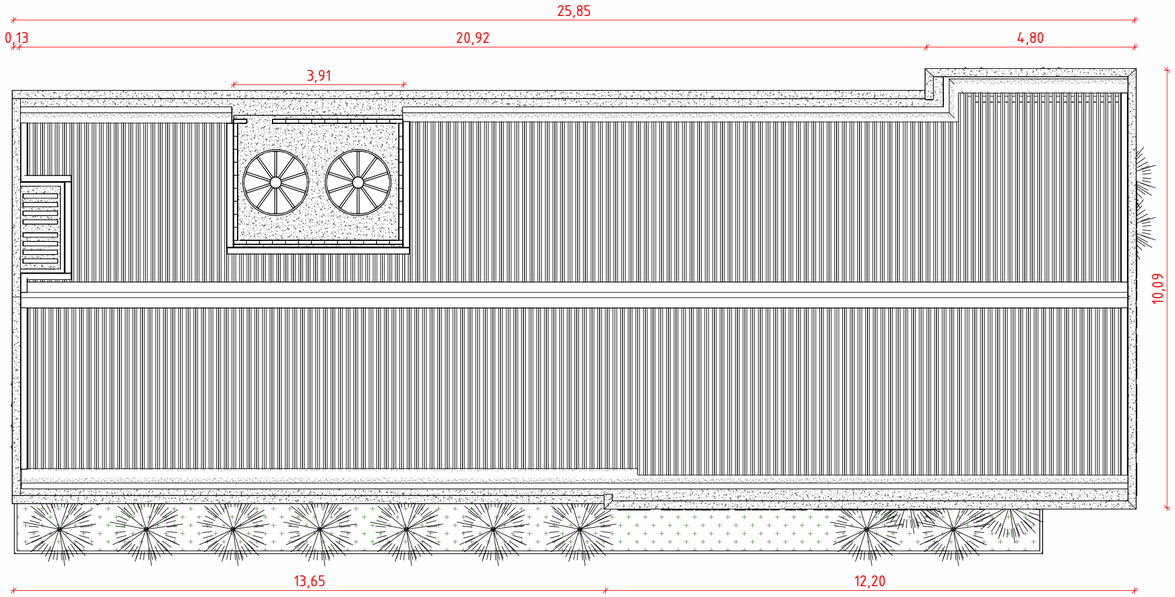

2 PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA

1 : 100

O projeto padrão da Delegacia 1B foi dimensionado para ser implantado de forma livre dentro de um terreno mínimo com dimensões 20x35m. Caberá aos gestores locais a adaptação desse projeto aos terrenos reais selecionados. (Todos os ambientes internos estão no mesmo nível.)

A rampa de acesso do projeto padrão da Delegacia 1B foi dimensionada para atender às normas de acessibilidade e será adaptada de acordo com as características dos terrenos reais selecionados em cada município. Como o projeto será implantado em diferentes localidades, com níveis topográficos distintos, caberá aos gestores locais ajustar a implantação da rampa conforme as condições específicas de cada terreno, garantindo a funcionalidade e a acessibilidade do equipamento.

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA DELEGACIA 1B

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES - TELHADO

DESCRIÇÃO	ÁREA REAL	INCLINAÇÃO	ÁREA PROJ.
TELHADO EM FIBROCIMENTO COM ESPESSURA DE 6mm E INCLINAÇÃO MÁXIMA COM 8%	195,56 m²	8,00%	194,94 m²

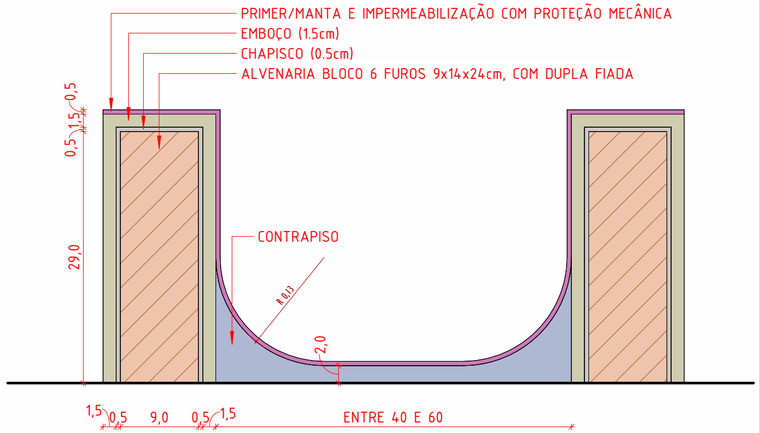

DETALHE CALHA

1 : 5

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES - RUFO

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (m)
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM (M)	27,88

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES - CHAPIM

Descrição	Comprimento
CHAPIM OU CAPA DE MURO PRE-MOLDADO EM CONCRETO TIPO "CAPELINHA", COM PINGADEIRA L= 19 CM, E= 4 CM (43875)	71,56

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES - CALHA

Tipo	COMPRIMENTO	LARGURA	ALVENARIA	CHAPISCO	EMBOÇO	REG. CONTRAPISO	MANTA
SEPE - CALHA 40cm	47,93	0,40	13,42 m²	64,23 m²	69,02 m²	0,705 m³	54,29 m²

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES - CUMEEIRA FIBROCIMENTO

REF.	Descrição	Comprimento
C01	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	25,52

REV	DATA	DESCRIÇÃO
R00	07.04.25	EMITIDO

Secretaria de Projetos Estratégicos

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

OBJETO:
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CONTRATADA: SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGIOS

LOCALIZAÇÃO: LOTEAMENTO JARDIM CORRÊA II, S/N, QUADRA D - REDENÇÃO

PROPRIETÁRIO:
RESPONSÁVEL:

SDS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CNPJ: 02.960.040/0001-00

NOME: IRMA CAETANO DE HOLANDA LINS
CAU-PE: A46249-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
José Renatto Liberato da Silva
Assinado de forma digital por José Renatto Liberato da Silva
Dados: 2025.10.30 16:39:11 -03'00'

RENATTO LIBERATO
CAU-PE: A260526-0

JOÃO WANDERLEY
CAU-PE: A165245-1

DISCIPLINA: ARQUITETURA
ETAPA: EXECUTIVO
CONTEÚDO: PLANTA DE COBERTA
ESCALA: Como indicado
DATA: 09.06.25
CODIFICAÇÃO: GOVPE-SPP-VSA-L00-D1B_XXX-GER-PE-ARQ-P000.RVT
PRANCHA: 01/16 R00